


NETWERKSWITCHES

8-poorts industriële Hi-PoE-switch, 90W BT, SFP

Model PS1802FE-HIB

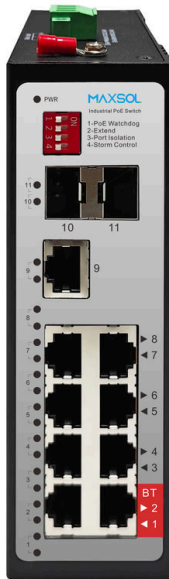

Industriële 8-poorts Hi-PoE-switch met maximaal 90W per poort op poorten 7-8, SFP-uplinks, IP40-bescherming, DIN-railmontage en watchdog.

Kenmerken

- Robuuste industriële HiPoE-switch 8FE+1GE+2GF
- Poorten 1-2 ondersteunen IEEE802.3bt tot 90W; poorten 3-8 ondersteunen IEEE802.3af/at
- Met de DIP-schakelaar: Watchdog + Extend + VLAN + poortisolatie
- IP-beschermingsniveau: IP40
- Bedrijfstemperatuur: -30°C tot 65°C
- Ingangsspanning: DC48-58V
- DIN-railmontage.

Interfaces

Model	PS1802FE-HIB
Interfaces	8 × 10/100Base-T/TX PoE-poorten (gegevens/voeding) 1 × 10/100/1000Base-T RJ45-poort (data) 2 × 100/1000Base-X SFP-poorten (data)

PoE & netwerk

PoE-poorten	Poorten 1-2: IEEE802.3bt, tot 90W; poorten 3-8: IEEE802.3af/at
Netwerkprotocol	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-T/TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.3z 1000BASE-X IEEE802.3u 100BASE-FX IEEE802.3x
Ondersteuning van topologie	Ring: niet ondersteund Ster / bus / boom: ondersteund
PoE-standaard	IEEE802.3af/at/bt
Kenmerken	De DIP-schakelaar ondersteunt poortprioriteit PoE-watchdog, transmissie over 250m, VLAN, onderdrukking van netwerkstorms
SFP-poort	Gigabit SFP; optische module niet inbegrepen. Optioneel verkrijgbaar als singlemode of multimode voor één of twee vezels.
Laag 2 Schakelen	Schakelcapaciteit: 7.6G Pakketdoorstuursnelheid: 5,65Mpps MAC-tabel: 16K Buffer: 2K Doorvoervertraging: <5µs MDI/MDIX: ondersteund Datastroomregeling: ondersteund Jumboframe: ondersteunt 2K bytes
Kabel- & transmissie	Getwist aderpaar: 0-100m (CAT5e/6) Singlemodeglasvezel: 20-100km Multimodeglasvezel: 550m
Vermogen	Ingang: DC48-58V; hoofdprint: <10W
Milieu	Werking: -30~+65°C Opslag: -40~+75°C Luchtvochtigheid: 10-90%, niet-condenserend Natuurlijke koeling, zonder ventilator MTBF: 100.000 uur
Mechanisch	Afmetingen: 46×104×143mm (W×D×H) Installatie: DIN-rail Gewicht: ~0.55kg

EMC & Bescherming	IP-niveau: IP40 Overspanningsbeveiliging voeding: IEC61000-4-5 niveau 3 (4kV/2kV, 8/20µs) Overspanningsbeveiliging Ethernet: IEC61000-4-5 niveau 3 (4kV/2kV, 10/700µs) ESD: IEC61000-4-2 niveau 4 (8kV/15kV)
Certificering	CCC/CE/FCC/RoHS
Garantie	5 jaar
Inhoud	Switch, DIN-railaccessoires, beknopte installatiehandleiding



Contacteer ons

Maxsol Nederland

Website

<https://maxsol-tech.nl>

WhatsApp

Chat via WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Werkgebied

Nederland

Facebook

LinkedIn

WhatsApp