


VOEDINGSACCESSOIRES

PoE-overspanningsbeveiliging voor buiten

Model SPP56-O

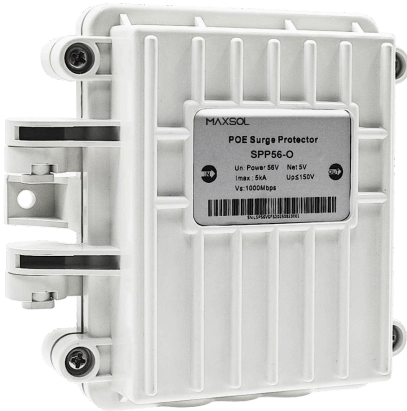

Overzicht

Deze PoE-overspanningsbeveiliging beschermt Ethernet- en PoE-apparaten in buiten- en industriële omgevingen. Hoogwaardige onderdelen en een geavanceerd circuitontwerp zorgen voor stabiele en betrouwbare prestaties. Hij biedt dubbele bescherming voor data- en voedingslijnen tegen schade door blikseminslag, ESD en spanningspieken. Geschikt voor IP-camera's, draadloze bridges, accesspoints en andere PoE-apparaten in bewakings- en netwerksystemen.

Kenmerken

- Meervoudige beveiligingscircuits met gasontladingsbuis (GDT) en TVS-technologie
- TVS-arraytechnologie met lage capaciteit voor snelle signaaloverdracht
- IP65-behuizing voor gebruik buiten
- Compact formaat voor eenvoudige installatie en flexibele inzet
- Dubbele bescherming tegen common-mode- en differentiële overspanningen
- Bescherming tegen herhaalde overspanningen voor extra betrouwbaarheid
- 100% afgeschermd ontwerp met explosie- en waterbescherming

Specificatie

Specificatie

Model	SPP56-O
-------	---------

Elektrische parameters (netwerk en voeding)

Nominale bedrijfsspanning Un	56V
Maximale continue bedrijfsspanning Uc	65V
Nominale ontladingsstroom (8/20 μ s) (In)	5kV/2.5kA
Maximale ontlaadstroom (8/20 μ s), Imax	5kV

Begrenzingsspanning Up

Lijn-lijn	$\leq 100V$
Line-PE	$\leq 150V$
Ondersteunde overdrachtssnelheid	1000Mbps
Invoegverlies	$\leq 0.3dB$
Beveiligde lijnen	1-8
Responstijd (tA)	$\leq 1ns$
Belastingstroom	850mA
Toepassing	10/100/1000Base-T
Serie-impedantie	$\leq 0.5\Omega$

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	155mm*135mm*55mm
Gewicht per eenheid	230 $\pm$ 5g
IP-niveau	IP65
Bedrading (in/uit)	Afgeschermd RJ45-kabel aan beide zijden
Materiaal behuizing	Roestvast staal
Bedrijfsomstandigheden	Bedrijf: -20 ~ 60°C; opslag: -40 ~ 85°C; relatieve vochtigheid: 5% ~ 95%
Conformiteit met normen	IEC61000, RoHS
Protocolconformiteit	802.3af
Installatieplaats	Binnen of buiten



Contacteer ons

Maxsol Nederland

Website

<https://maxsol-tech.nl>

WhatsApp

Chat via WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Werkgebied

Nederland

Facebook

LinkedIn

WhatsApp